Location

CONDUITE EN CHARGE

Débitmètre à ultrasons portable

FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES

CONDUITES
DN 10 À
DN 2500 MM

Ultraflux vous propose 2 modèles de débitmètres spécifiquement dédiés à la location

> Réaliser une campagne de mesure brève, sans avoir à investir dans l'achat d'un appareil.
> Vérifier un débit d'un liquide de manière ponctuelle.
> Vous assurer du bon fonctionnement des appareils de vos installations.

Points forts de notre offre

> Rapidité de prise en charge de votre demande
> Vérification de la compatibilité de votre application avec nos appareils
> Possibilité de location à la journée
> Livraison la veille du premier jour de location
> Tarif dégressif dès le 2ème jour de location
> Assistance technique par téléphone

Objectif

> Mesure non-intrusive, ponctuelle, performante et rapide

Secteurs d'activités

> Eau et environnement
> Energies
> Pétrochimie
> Agroalimentaire
> Pharmacie / Chimie
> Lutte incendie
> Expertises
> Maintenance

Ultraflux
Débitmètres à ultrasons
Une marque de FAURE HERMAN

Location

Débitmètre à ultrasons portable

Mesure par ultrasons

> Mesure bidirectionnelle
> Incertitude réduite de 1 à 3 % sur la mesure (En fonction des conditions d'installation)
> Mesure non-intrusive
> Installation et paramétrage rapide
> Excellente répétabilité et dynamique de mesure
> Couverture d'une large gamme de diamètres
> Mesure sur conduites pleines, rigides, homogènes, simples ou multi-epaisseurs
> Mesure sur conduites de DN10 à 2500 mm (Autres: nous consulter)
> Mesure sur tout type de liquides homogènes
> Appareils : Simples / Muti-cordes / Multi-conduites / Simple ou double calorimétrie (En fonction des modèles)

Matériel utilisé

Convertisseur Minisonic II Portable

> Conditions de mesure standard
> Facilité de configuration
> Enregistrement des mesures

Equipements:
> Malette de transport étanche / Anti-chocs
> Kits de sondes pour couvrir les mesures sur conduites de DN15 à 2500 mm (Au delà, nous consulter)
> Accessoires : Gel de couplage - 2 Sangles nylon - Cordon *sondes-convertisseur* - Notice - Adaptateur USB - Cordon sorties 4-20 mA / Impulsions - Chargeur secteur)

Convertisseur Uf-801 P

> Conditions de mesure difficiles
> Versions à préciser lors de la demande
- Simple
- Bicordes / Biconduites
- Calorimétrie / Bicalorimétrie
> Enregistrement des mesures

Equipements:
> Malette de transport étanche / Anti-chocs
> Kits de sondes pour couvrir les mesures sur conduites de DN15 à 2500 mm (Au delà, nous consulter)
> Accessoires : Gel de couplage - 2 Sangles nylon - Cordon *sondes-convertisseur* - Notice - Logiciel de configuration et de récupération des enregistrements - Cordon et adaptateur PC - Chargeur secteur (Autres accessoires en fonction des options des débitmètres)

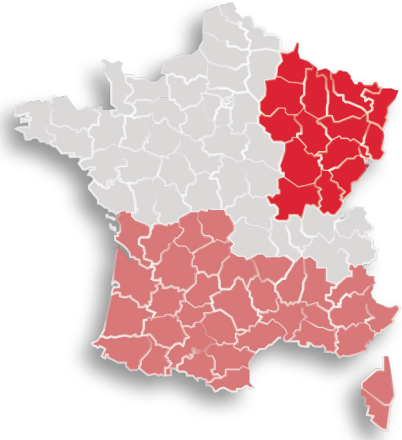

Daniel FOECHTERLE
+ Suisse/Luxembourg/ Belgique/Allemagne
+33 (0)6 72 42 09 17
dfoechterle@faureherman.com

Laurent BONFILS
+ DOM / TOM
+33 (0)6 73 68 78 01
lbonfils@faureherman.com

Olivier SANCHEZ
+ Andore / Monaco
+33 (0)6 77 02 65 58
osanchez@faureherman.com

Faure Herman - Ultraflux
Bâtiment Texas – Éragny Parc
9 allée Rosa Luxemburg
95610 Éragny sur Oise, France
P. +33 (0)130 27 27 30
F. +33 (0)130 39 84 34
www.ultraflux.fr
contact@ultraflux.fr

Ultraflux
Débitmètres à ultrasons
Une marque de FAURE HERMAN